WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THERIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN!

© vetropack 2008

FUER DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR! VERVIELFALTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VERWENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRUECKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN!

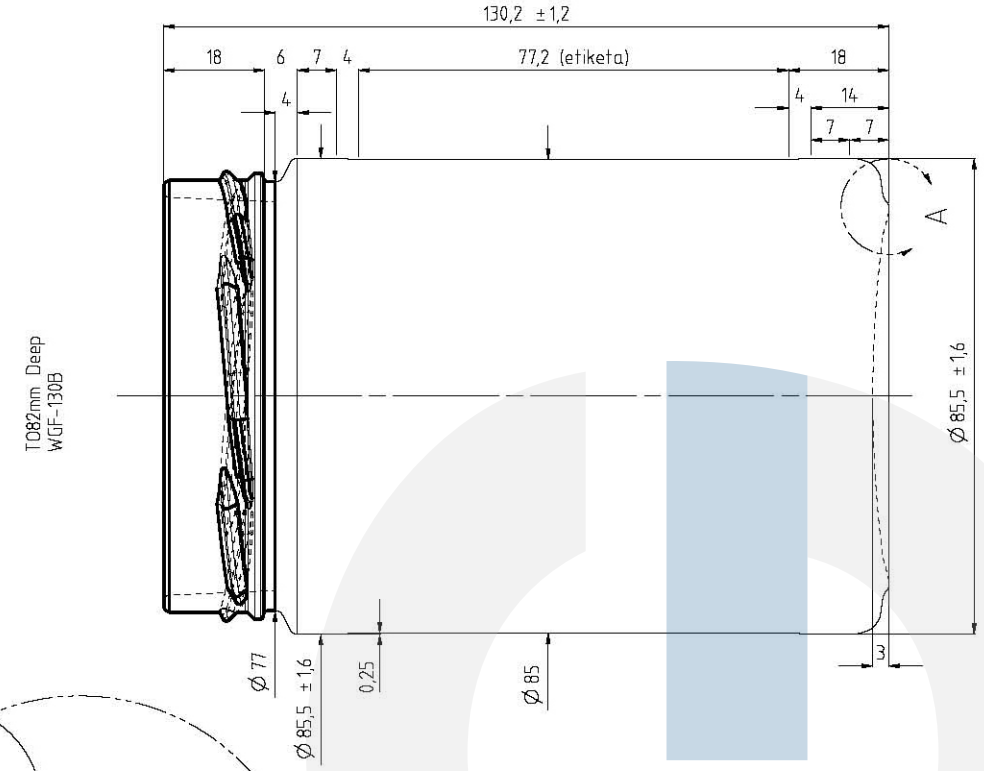

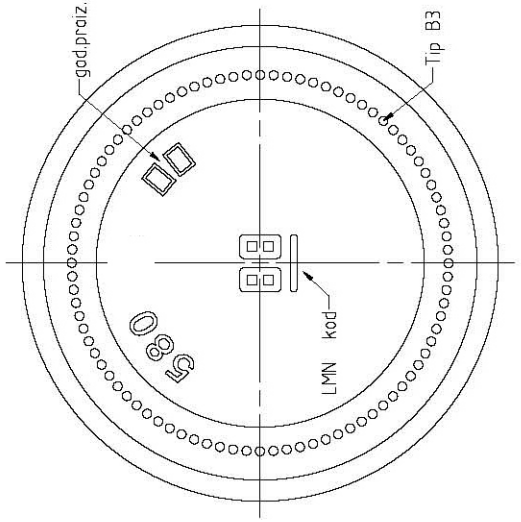

VASI ELEGANT

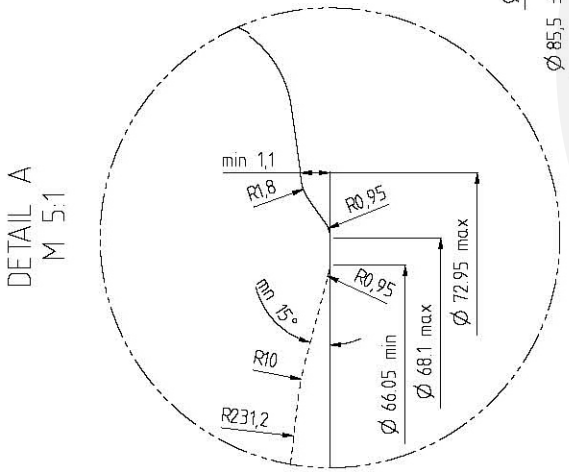

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

10.06.20 Mar STR

INDEX	PROMJENE / modifications	DAT	NAME
	Trial production approved by PNM		
	Trial production approved by QM		
	11.02.20 *** Tentative FtB/FS for trial production ***		

PT ODOBREN / PT approved		DAT 29.01.20	VIS VnVn
PtP ODOBREN / FtB released	STAKLANA STR	DAT 29.01.20	VIS HRHR
	STAKLANA VST	DAT 19.05.20	VIS
FS ODOBREN / FS approved	STAKLANA STR	DAT 21.05.20	VIS zt

NETOLERIRANE MJERE
PERMA DIN 6129

dimensions without tolerances conform to standard DIN 6129

TEMP. PUNJENJA / Filling temperature	≤ 80 °C
TEMPERATURA OBRADE / Conditioning temperature	≤ 85 °C
SADRZAJ CO_2 / CO_2 content	≤ g/l
SADRZAJ ALKOHOLA / Alcohol content	≤ Vol%
PRITISAK ZATVARANJA / Axial pressure	180 daN
UPOTREBA / Disposal	MW AW EW X
PROCES / Process	BB PB X EPB

NAZIVNI SADRZAJ / Capacity fillpoint	ml ± ml
SADRZAJ DO VRHA / Capacity brimful	580 ml ± 15 ml
TEZINA / Approx. glass weight	316 g
PROSJECNA DEBLJINA STJENKE / Average wall thickness	3,29 mm
PROMJER VRATA / Neck connection dia.	77 mm
MIN PROLAZ KROZ VRAT / Min. through bore	mm
BOJA / Color	WE

NAPOMENA / Remarks	PD-VST-2019-(B)-0000564
KUPAC / Customer	Standard
SLICNO SA / Similar to	
MJENJA BR / Replace No	
PONUDA BROJ / Offer No	E6N0616.0580.6169_E
MJERILO / Scale	1:1
KONSTR / Des	Hs
DAT	11.02.20
TIP PODATKA / Filetyp	AZ

CENTERGLASSLINE

NAZIV ARTIKLA / Designation: ELEGANT 316g T082DH 580ml

BR. ARTIKLA / Item No: 6N084.0580.6169

INDEX: A