WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THERIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN

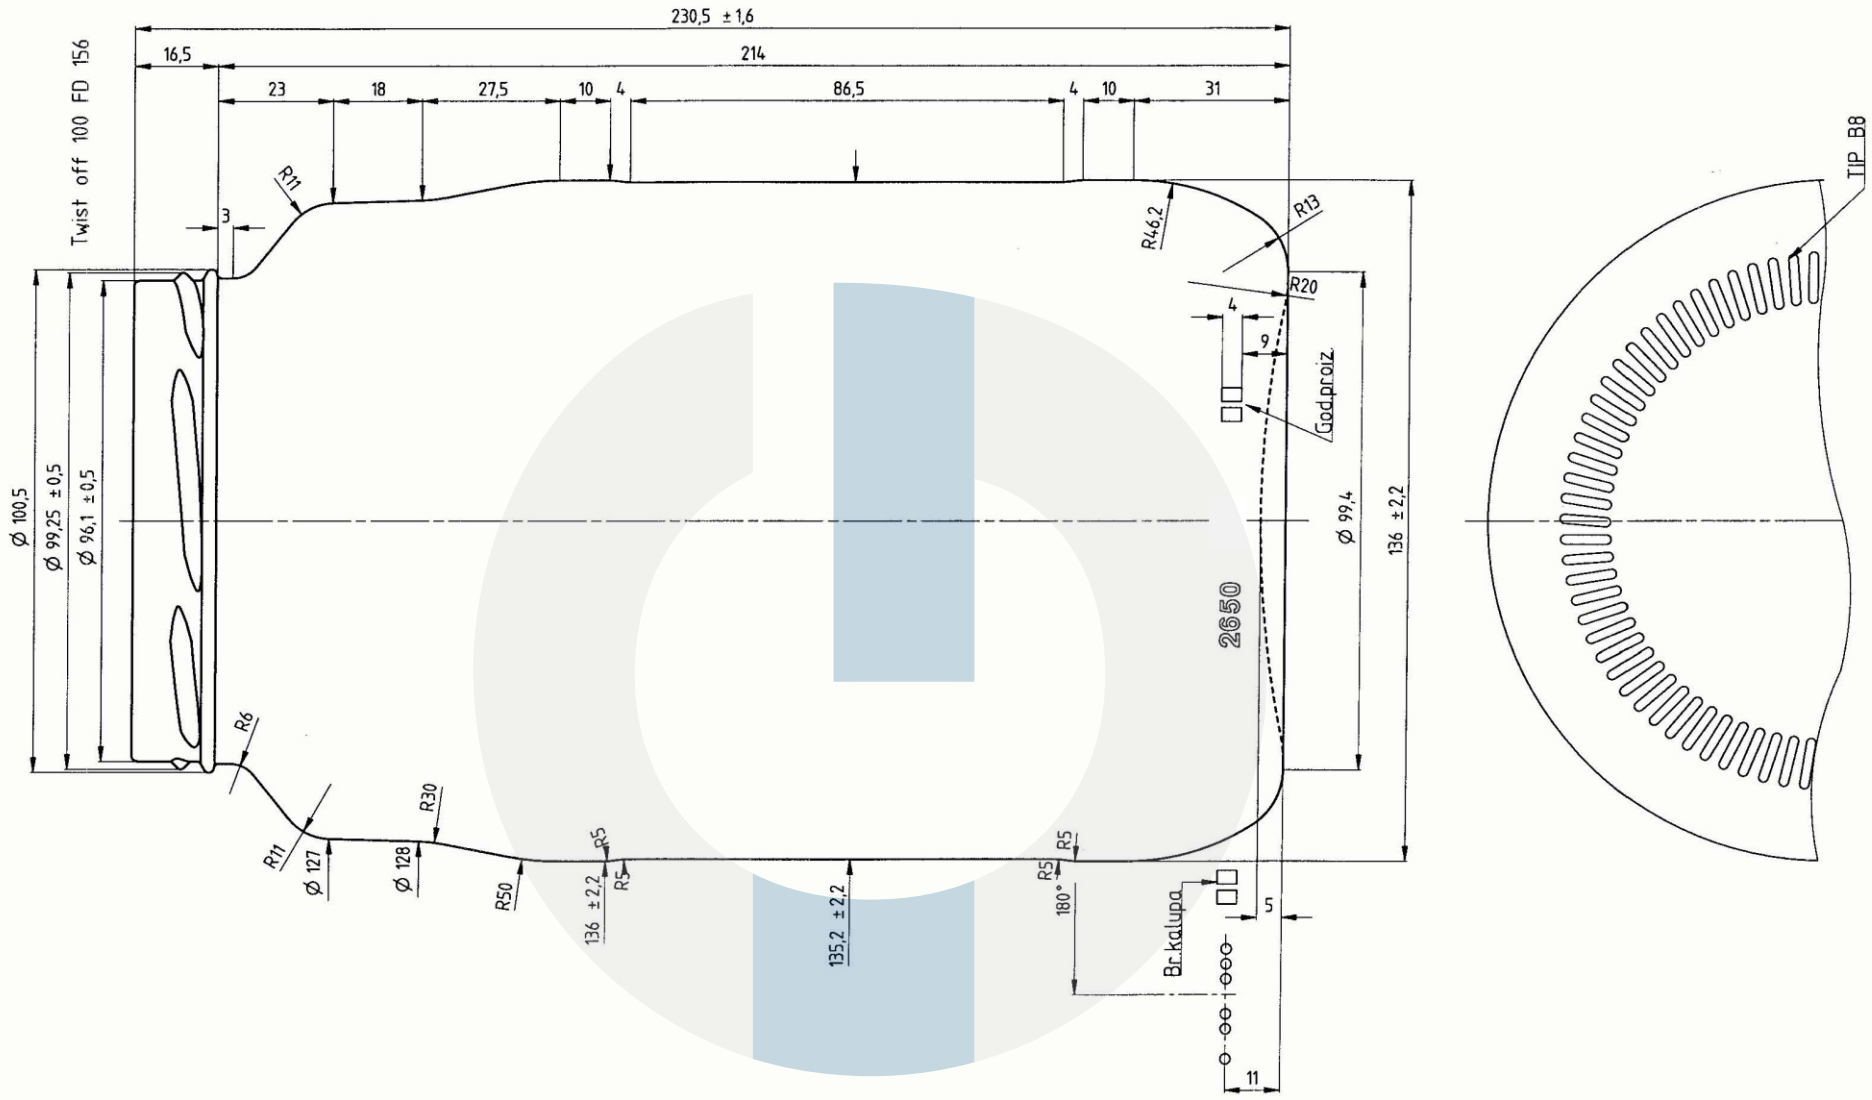

INDEX	PROMJENE / Aenderungen	DAT	NAME
B	visina boce 230.5 umjesto 230mm,recke tip B8 umjesto B6	17.08.04	Hs

PT ?? PT geprueft		DAT 23.09.04	VIS Pavlen
PTP FtB Freigabe 23.9.04.	STAKLANA VST	DAT 17.08.04	VIS Hs
	STAKLANA	DAT	VIS
	STAKLANA	DAT	VIS

NETOLERIRANE MJERE PERMA DIN 6129

nicht tolerierte Masse nach DIN 6129

TEMP. PUNJENJA Abfuelltemperatur	≤ 85 °C
TEMPERATURA OBRADE Konditionierungstemp	≤ 95 °C
SADRZAJ CO_2 CO_2 Gehalt	≤ g/l
SADRZAJ ALKOHOLA Alkoholgehalt	≤ Vol%
PRITISAK ZATVARANJA Kopfdruck	100 daN
UPOTREBA Verwendung	MW / AW / EW X
PROCES Prozess	BB / PB X / EPB

NAZIVNI SADRZAJ Volumen fuellvoll	ml ± ml
SADRZAJ DO VRHA Volumen randvoll	2650 ml ± 40 ml
TEZINA Glasgewicht ca	800 g
PROSJECNA DEBLJINA STIJENKE Mittl Wandstaerke	mm
PROMJER VRATA Halsanschluss-D	97 mm
MIN PROLAZ KROZ VRAT Halsdurchgang-D min	mm
BOJA Farbe	WE

NAPOMENA Bemerkung	
KUPAC Kunde	Podravka, Koprivnica
SLICNO SA Aehnlich wie	
MJENJA BR Ersetzt Nr	
PONUDA BROJ Offert-Nr	E6N5203.2650.6096_B
MJERILO Masstab	1:1
KONSTR Gez	HS DAT 17.08.04
TIP PODATKA Dateityp	AZ

CENTERGLASSLINE

NAZIV ARTIKLA Bezeichnung: STAKLENKA VENECIJA 2650ml

BR ARTIKLA Artikel-Nr: 6N729.2650.6096

INDEX: B

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. VERVIELFÄLTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VERWENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRUECKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN