


A.55

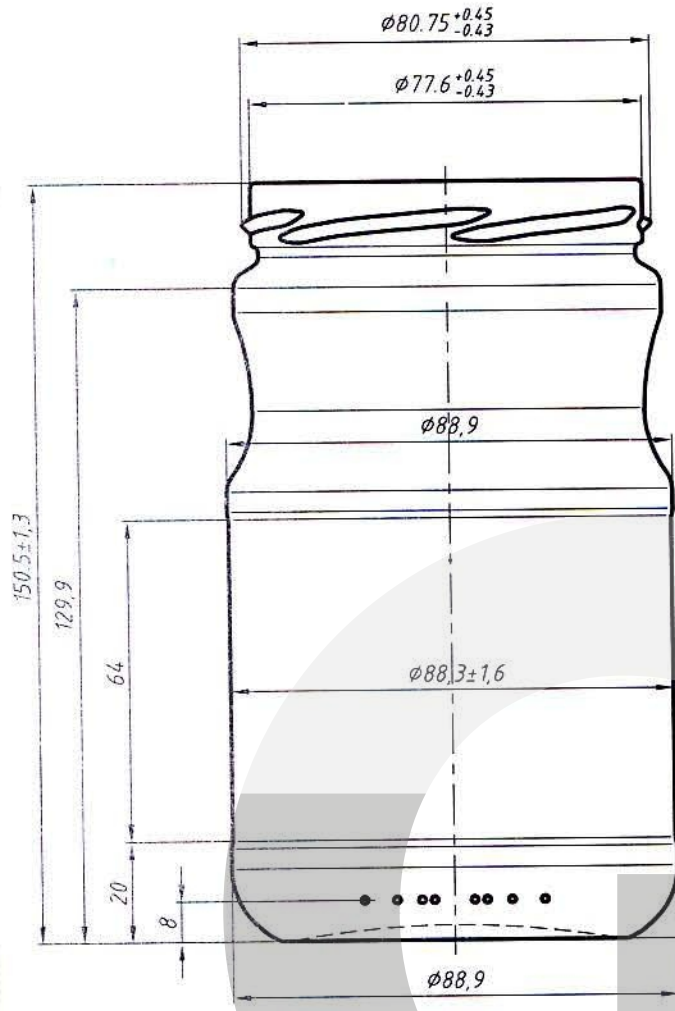


Контролируемые размеры венчика горловины:

- $\phi 80,75^{+0,45}_{-0,43}$
- $\phi 77,6^{+0,45}_{-0,43}$

Венчик типа III-82

Маркировка
(с противоположной стороны банки)

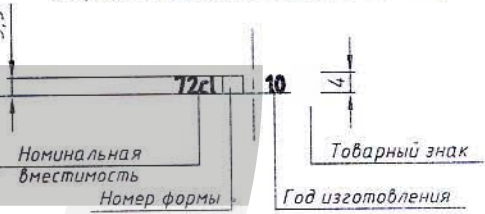

Подпись и дата	Техническая характеристика		Схема упаковки банок в паллете 		Кол-во слоев: 14 Кол-во банок в паллете: 2212 Масса паллеты, кг: 734 Крыша: картон Чехол: термоусадочный
	Номинальная вместимость, см ³ - 720 Полная вместимость, см ³ - 720 ± 10 Масса рекомендуемая, г - 307				
Имя, И.Ф.О.	SF 37780441-003:2010; ГОСТ 5717.1		8 рядов по 11 банок 7 рядов по 10 банок 158 банок в слое		
	Толщина стенок не менее, мм - 1,4, при нанесении упрочнения - 1,2 Толщина дна не менее, мм - 2,0 Термостойкость, перепад температур, не менее, °C - 40				
Вязь, циф. №	Внутреннее гидростатическое давление в течение 5с не менее, kgf/cm ² - 3 Сопротивление усилию сжатия не менее, N - 2200		1000 3 1200 2309 150 3		
	Предельные отклонения по высоте, мм ± 1,3 по диаметру, мм ± 1,6 Вогнутость торца венчика горловины не более, мм 0,3 Остальные размеры даны для изготовления формокомплекта				
Подпись и дата	Согласовано:		А.55 Банка III-82-720 "Nova"		Лит. Масса Масштаб 1:1
	Изм. Вид Докум. Подпись Дата Разработчик: Белоножка А.А. 09.07.10				
Имя, И.Ф.О.	Главн. констр. Джалло А.А. 29.07.10		Лист Листов 1		Стекло бесцветное
	Дир. пр-ва Балтажи И.А.				