

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 540 g
WEIGHT:

CAPACITA' RASO BOCCA: 1024 cc
BRIMFULL CAPACITY:

CAPACITA' LIVELLO: 1000 cc
FILLPOINT CAPACITY:

LIVELLO RIEMPIMENTO: 55 mm
FILLPOINT:

IMBOCCATURA:
FINISH:

PP 31M UNI 6144-10155

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 00 mm
MINIMUM THROUGH BORE:

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE:
TOLERANCES:

CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 cc
CAPACITY:


VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) 3.3 mm
VERTICALITY:

AWALLAMENTO FACCE: ± 1.5 mm
SINKING SIDE:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
HOT END COATING: YES

A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
COLD END COATING: YES

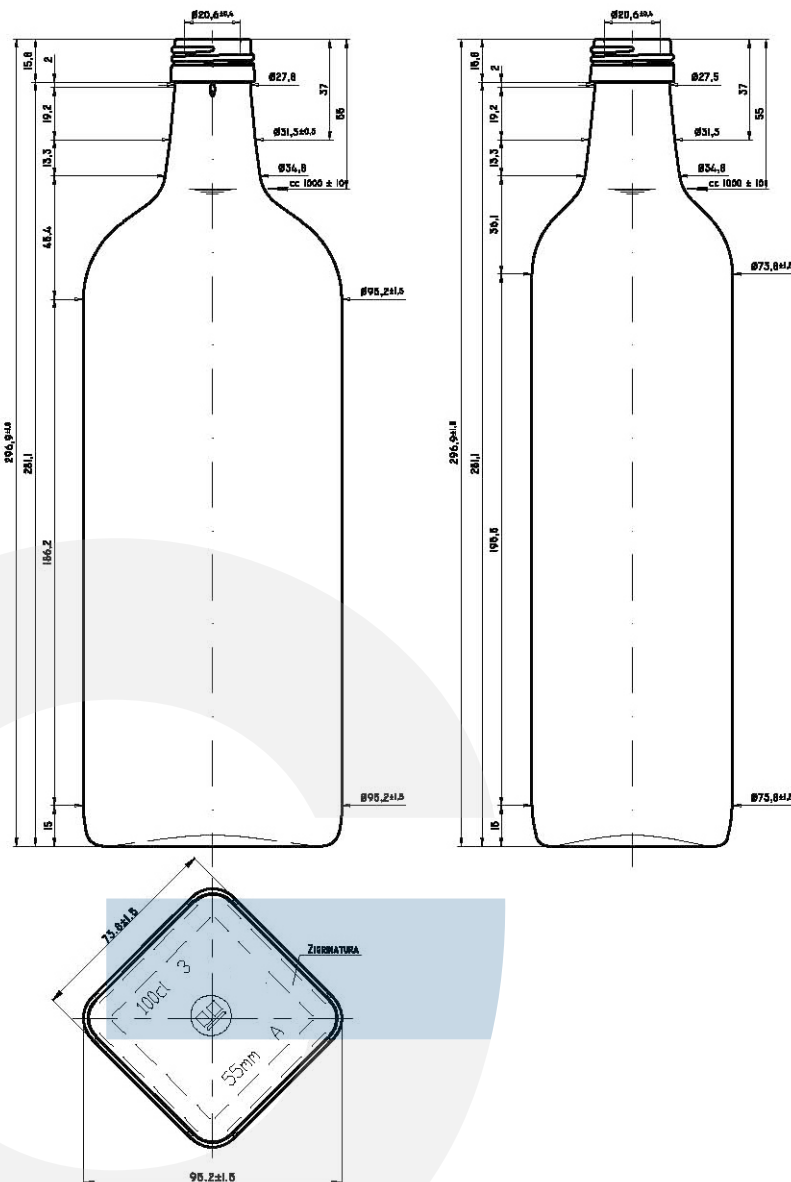

*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).


Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

*I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento. The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.



*Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti. Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

-WS035-

PALLETTIZZAZIONE PALLETIZATION



A	13	File da	16	Cont.
		Rows with		Pcs.
B	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
C	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
D	0	File da	0	Cont.
		Rows with		Pcs.
	208	Cont. per Piano		
		Pcs. for Layer		



Piani n°	4	3
Layer n°		
N° contenitori pallet	832	624
Total pcs.		
Peso vetro pallet Kg	449	337
Glass weight Kg		
Peso lordo pallet Kg	469	357
Total weight Kg		
Altezza Pallet mm	1343	1043
Wood Pal. Height mm		
Tipo pedana	TF	
Pallet type		
Intercalare	Plastica	
Layerpad	Plastic	
Coperchio	Cartone	
Cover	Carton	
Tubolare	Polietilene	
Coverpallet film	Polyethylene	
Interc.sotto cappello	No	
Layerpad under cover	No	
Reggia	No	
Stripping	No	
Foglio su pianale	Si	
Film over pallet	Yes	
Per accettazione		
Approved		
Data		
Date		