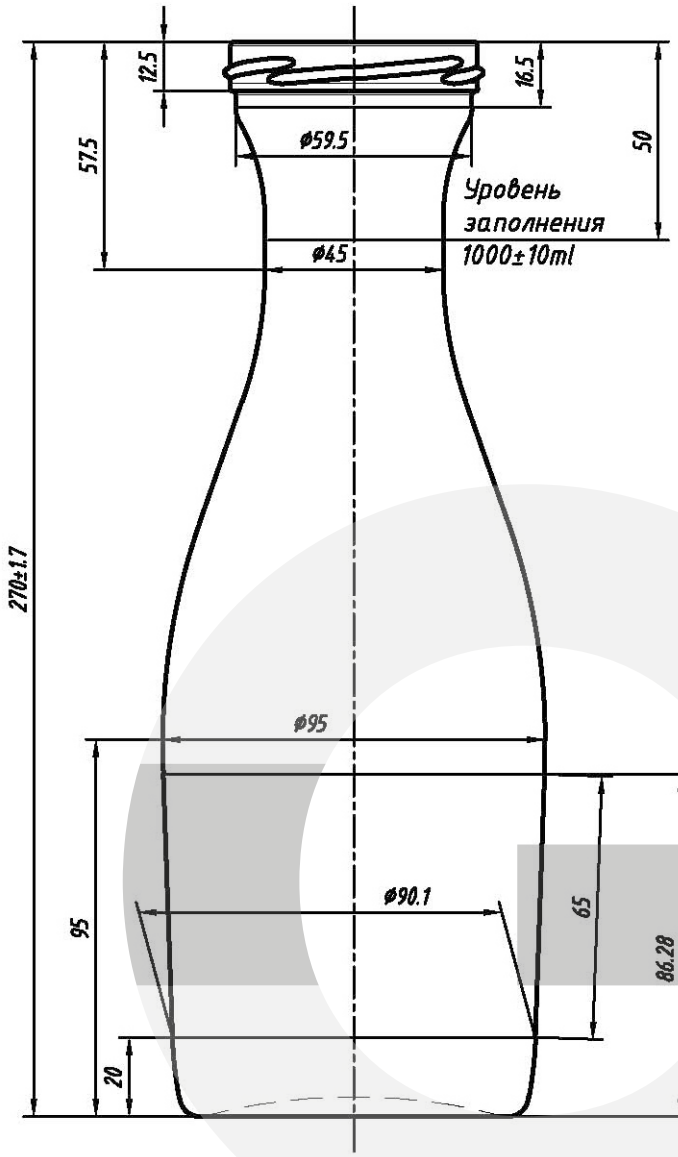

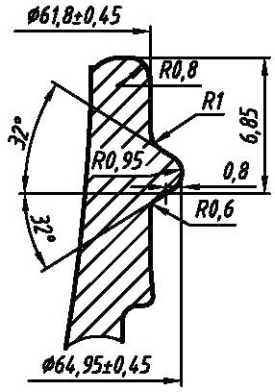

Контролируемые размеры венчика горловины:
ф64,95±0,45
ф61,8±0,45

Венчик типа III-66

CENTERGLASSLINE

Техническая характеристика

Номинальная вместимость, $см^3$ -1000
Полная вместимость, $см^3$ -1080±10
Масса рекомендуемая, g -450

SM 195:1999 ; ГОСТ 10117.1

Толщина стенок не менее, mm-1,4, при нанесении упрочнения-1,1
Толщина дна не менее, mm-2,0
Термостойкость, перепад температур, не менее, °C -40
Внутреннее гидростатическое давление в течение 60±2с не менее, kgf/cm^2-2

Предельные отклонения

по высоте, mm	*±1,7*
Вогнутость торца венчика горловины не более, мм	*0,3*
Непараллельность торца венчика горловины плоскости дна не более, mm	*1,0*

Согласовано:

Схема упаковки бутылок в паллете

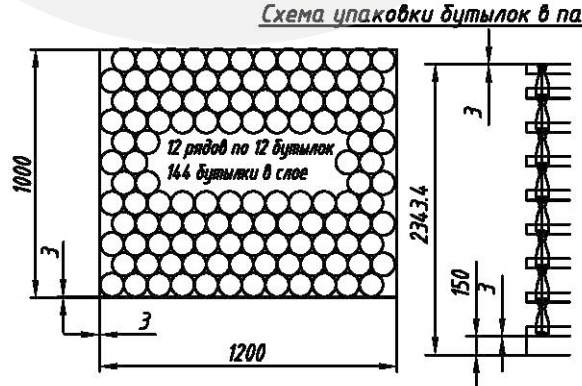

Кол-во слоев: 8
Кол-во бутылок в паллете: 1152
Масса паллета, кг: 567
Крыша: картон
Чехол: термоусадочный

Изм.	Лит.	N докум.	Подпись	Дата
Разработ		Джало А.И.		10.08.15
Гл. констр		Джало А.И.		10.08.15
Нач.произв-ва		Ротарь Н. В.		

А.306

Бутылка "Wine"-III-66-1000

Стекло бесцветное

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1.25
Лист	??????	1

Копировал Формат А3

Подпись и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.