
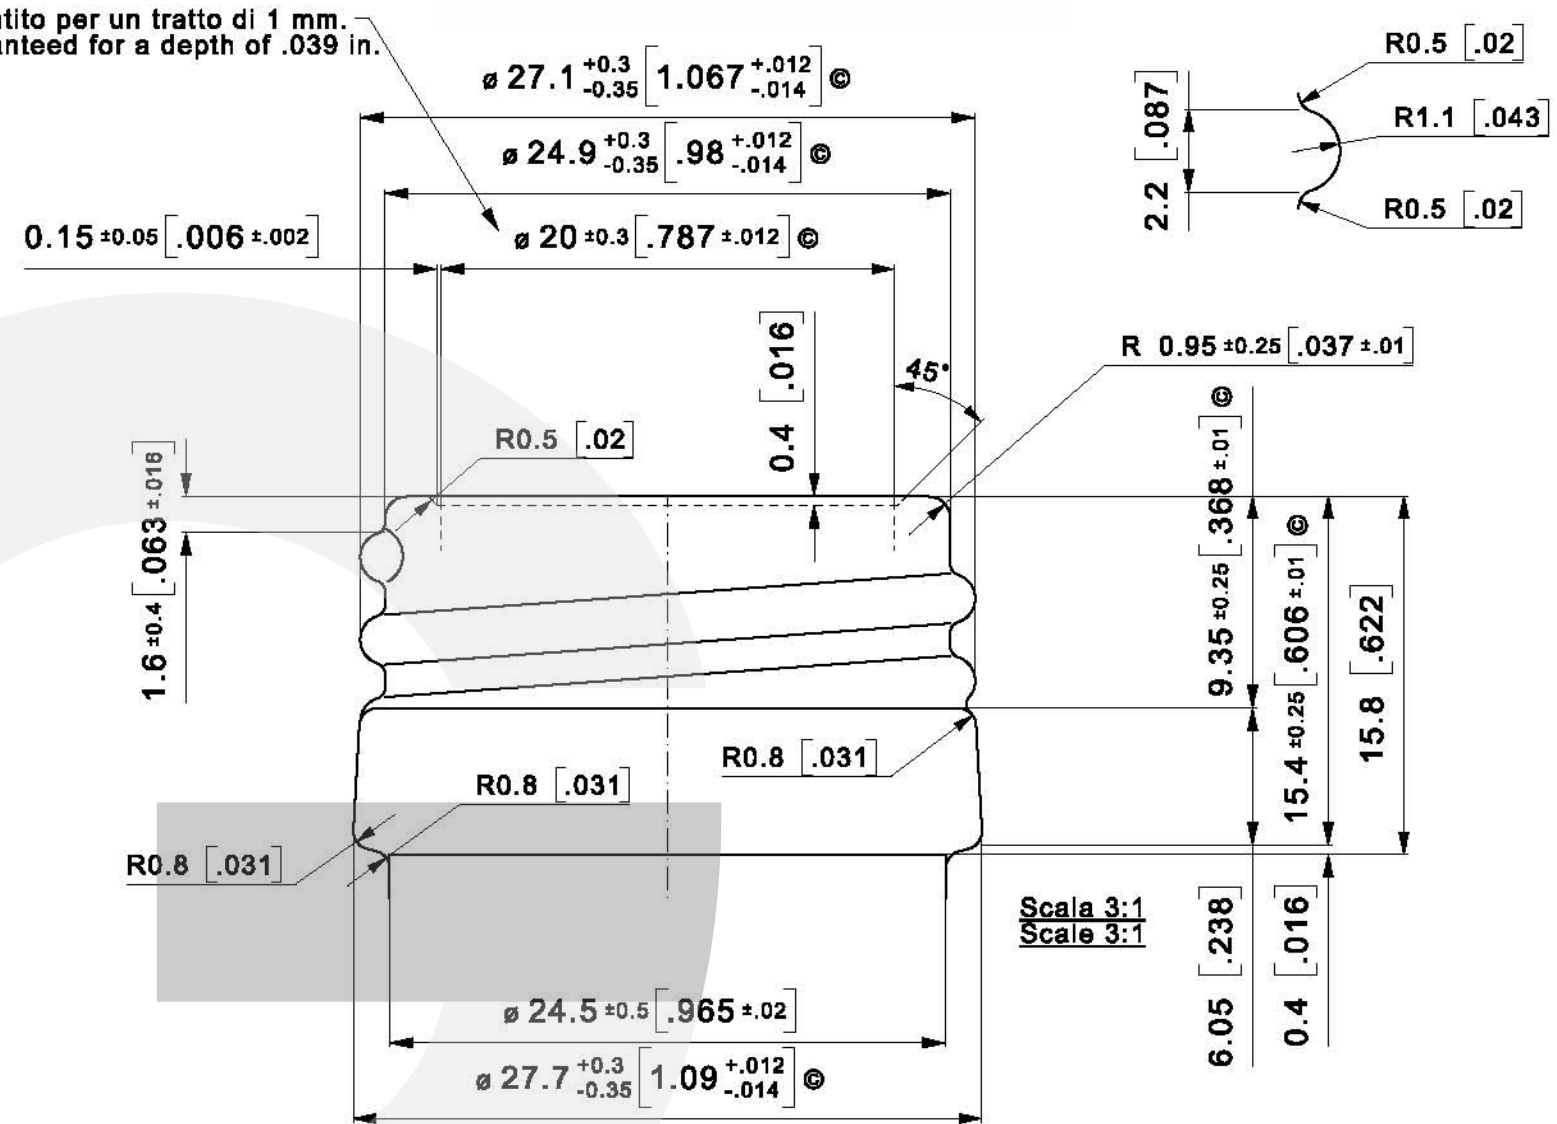


Zigrinatura sul piano d'appoggio.
Knurling on bottom base.

Vista dal fondo.
Bottom view.

Foro garantito per un tratto di 1 mm.
Bore is guaranteed for a depth of .039 in.

Profilo filetto Scala 5:1
Thread profile Scale 5:1

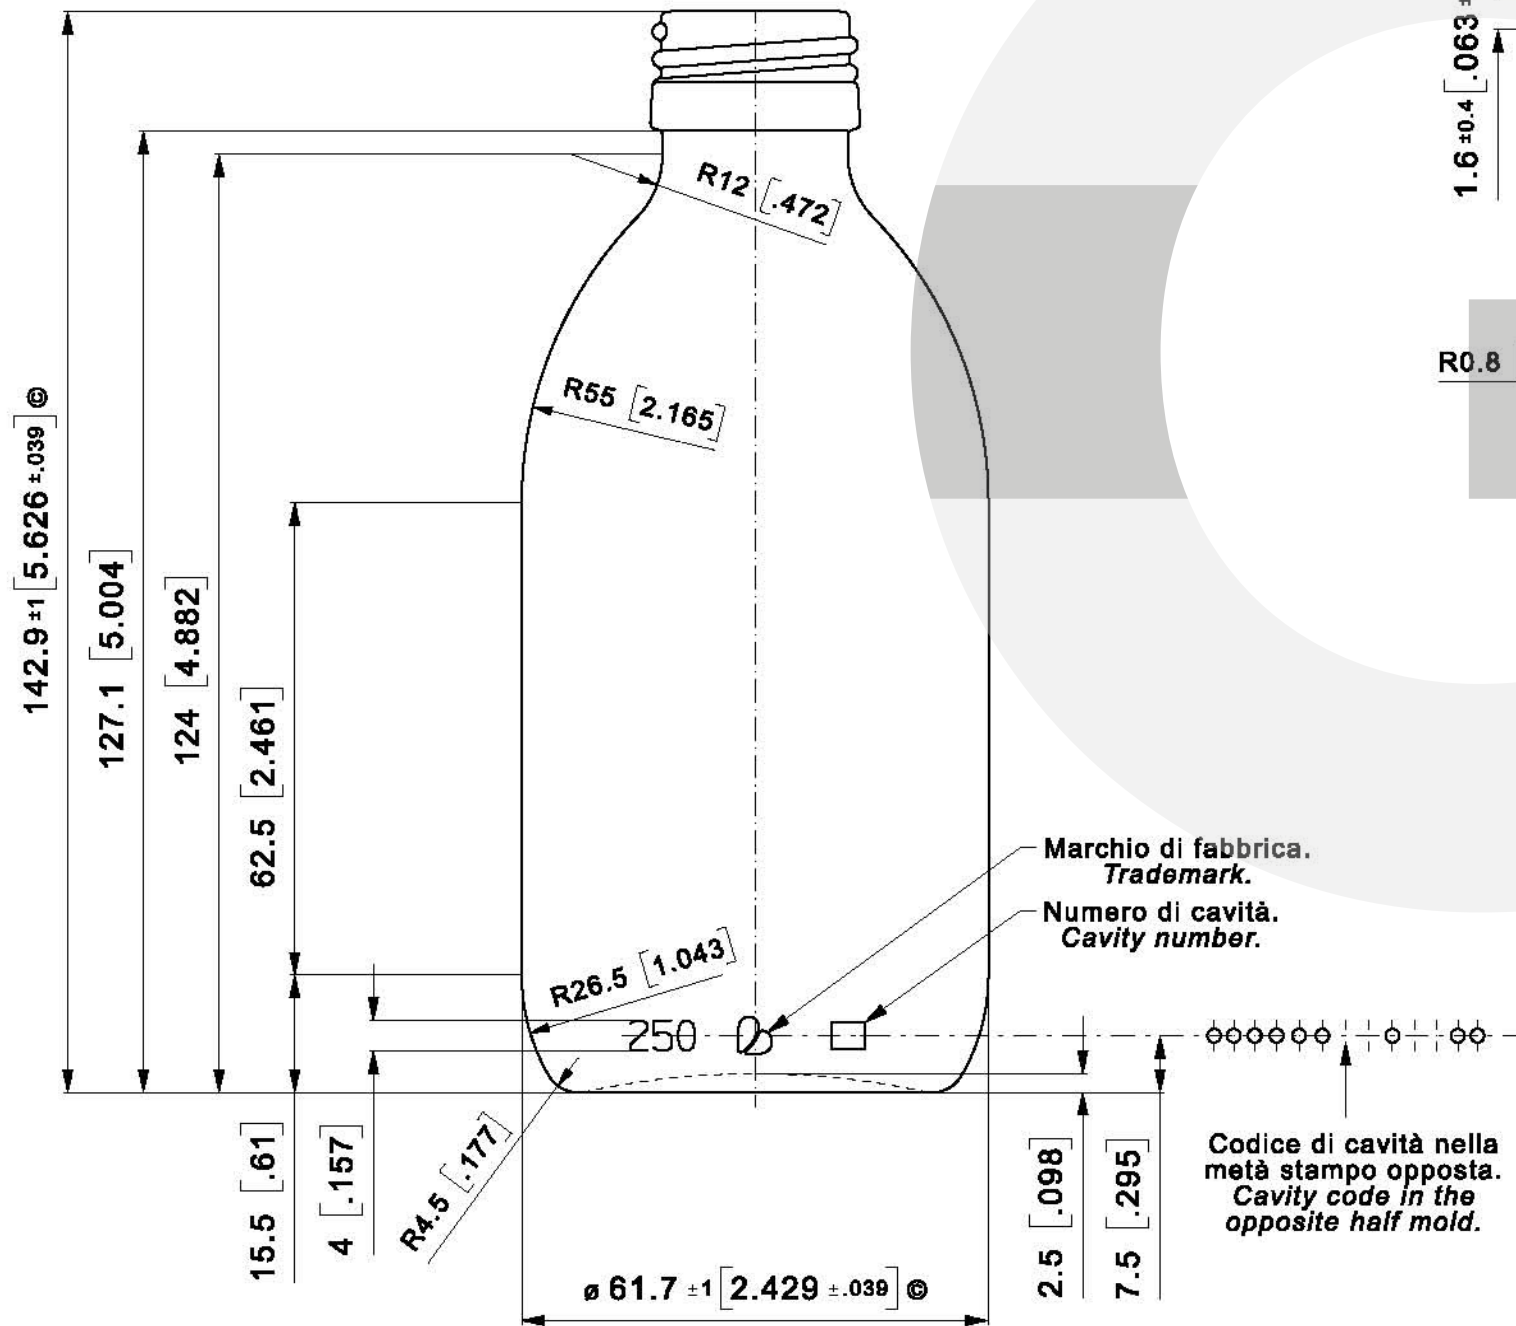

Passo filetto 3.629 mm / Thread pitch .143 in.
 Diametro fresa filetto 12.5 mm. / Cutter diameter .500 in.
 Inizio filetto a 90° dall'apertura stampo. / Beginning thread at 90° from mould parting.
 Inclinazione filetto 2° 32' 49". / Thread inclination 2° 32' 49".

Rev.	Rif. / Ref.	Data / Date	Descrizione modifica / Modification	Disegnatore / Designer
2		16-02-2021	Aggiornato marchio di fabbrica. Updated trademark.	Bianchi
1		19-04-2013	Modificato peso vetro era 140 g. Modified glass weight, it was 140g.	Carletti

Denominazione: Flac. Sciroppo 250 ml - SERIE 2000 Description: 250 ml Syrup Bottle - 2000 SERIE		Codice e tipo di vetro: Code and glass type:	
Cliente: Customer: VETRERIA / GLASSWARE		2804 Vetro bianco III Flint glass III	
Capacità RB ml: Brimful capacity ml: 260 ± 5 ©	Peso g. Weight g. 135 ~	3072 Vetro giallo III Amber glass III	Prima emissione / First issue Disegnato da: Ferretti Data: 06-05-2004 Formato: A3 Size:
Capacità nominale ml: Nominal capacity ml: 250	Foro min passante mm: Min. through bore in: 16 © 0.63	N° disegno: Drawing N°: 06433-5	Ultima revisione / Last revision Approvato da: [Signature] Data: 22-02-2021 Scala: 1:1 Scale:
Imboccatura: Neck finish: UNI 6144-28 MEDIA		N° stampo: Mould n°: HP 776/250	Quote espresse in mm All dimension in mm

Tipo e applicazione delle incisioni al fondo sono a discrezione della vetreria.
 Type and application of the engravings on the bottom, are left to glass supplier discretion.

A norma di legge si diffida dal riprodurre o passare a terzi il presente disegno.
 According to law, it is forbidden to reproduce or spread this drawing to anyone.

Dimensioni da controllare statisticamente
 Dimensions to be statistically checked.

Solo le quote con indicazione di tolleranza sono impegnative.
 Only the dimensions with tolerance indication are guaranteed.