

CARATTERISTICHE:

PRODOTTO	BIBITA
CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (direttiva 75/107/CEE)	
PESO VETRO:	92 gr
CAPACITA' RASO BOCCA:	136 cc
CAPACITA' LIVELLO:	125 cc
LIVELLO RIEMPIMENTO:	29 mm
COLORE VETRO:	BIANCO
IMBOCCATURA:	CORONA 26
FORO MIN. PASSANTE:	15,5 mm
RESISTENZA AL SALTO TERMICO:	45°C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE:	700 Kg
RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA:	7,0 bar
RESISTENZA ALL'URTO:	100 cm/s

TOLLERANZE:

CAPACITA' (CE.T.I.E. DT 2):	±3,75 cc
VERTICALITA' (CE.T.I.E. DT 2):	±1,6 mm
OVALIZZAZIONE CORPO (CE.T.I.E. DT 2):	±1 mm


TRATTAMENTI SUPERFICIALI:

A CALDO (CE.T.I.E. DT 13):	SI
A FREDDO (CE.T.I.E. DT 13):	SI

CONTENITORE CONFORME AL D.M. ITALIANO DEL 21/03/1973 DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI, DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O CON SOSTANZE D'USO PERSONALE, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI (RECEPIMENTO DIRETTIVE 82/711/CEE, 82/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI) LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA

PALETTIZZAZIONE

12 file da 25 contenitori +
12 file da 25 contenitori
= 600 contenitori per piano

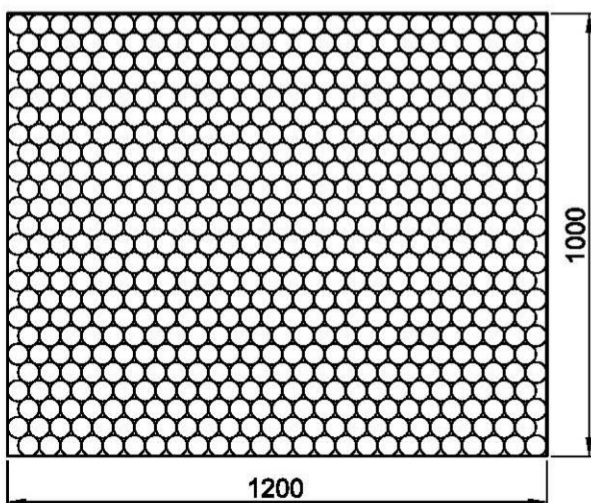

PIANI nr.:	9
Nr.contenitori pallet:	5400
Peso vetro pallet:	Kg 497
Peso lordo pallet:	Kg 522
Altezza pallet:	mm 1298
Tipo Pedana:	Plastica
Coperchio:	Cartone
Tubolare:	Polietilene
Intercalare sotto cappello	NO
Reggia:	NO
Foglio su pianale	SI

per accettazione
data

