CLIENTE: STANDARD

ARTICOLO: **BORDOLESE VITTORIA cc 500**

N° SCHEDA: 8781-01

DIS. 8781

12/11/2009

CARATTERISTICHE

PRODOTTO: VINO		
CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)		
PESO VETRO:	~ 550	g
CAPACITA' RASO BOCCA:	522	cc
CAPACITA' LIVELLO:	500	cc
LIVELLO RIEMPIMENTO:	70	mm
COLORE VETRO: BIANCO		
IMBOCCATURA: FASCETTA H=10 mm		
RESISTENZA AL SALTO TERMICO (UNI 9303) :	25	°C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE (UNI 9035) :	300	Kg
RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA (UNI ISO 7458) :	2.0	Bar
RESISTENZA ALL'URTO (UNI 9302) :	70	cm/s

TOLLERANZE:

CAPACITA' (CE.T.I.E. DT 2) :	± 10.0	cc
VERTICALITA' (CE.T.I.E. DT 2) :	± 3.4	mm
OVALIZZAZIONE CORPO (CE.T.I.E. DT 2) :	± 1.3	mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:

A CALDO (CE.T.I.E. DT 13) :	SI
A FREDDO (CE.T.I.E. DT 13) :	SI

CONTENITORE CONFORME AL D.M. ITALIANO DEL 21/03/1973 DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI, DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O CON SOSTANZE D'USO PERSONALE, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI (RECEPIMENTO DIRETTIVE 82/711/CEE, 82/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI).

LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA

E

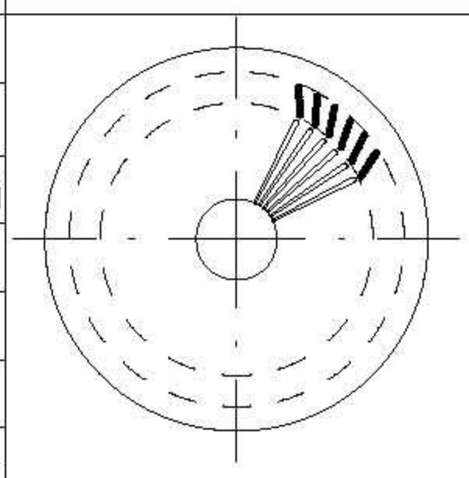

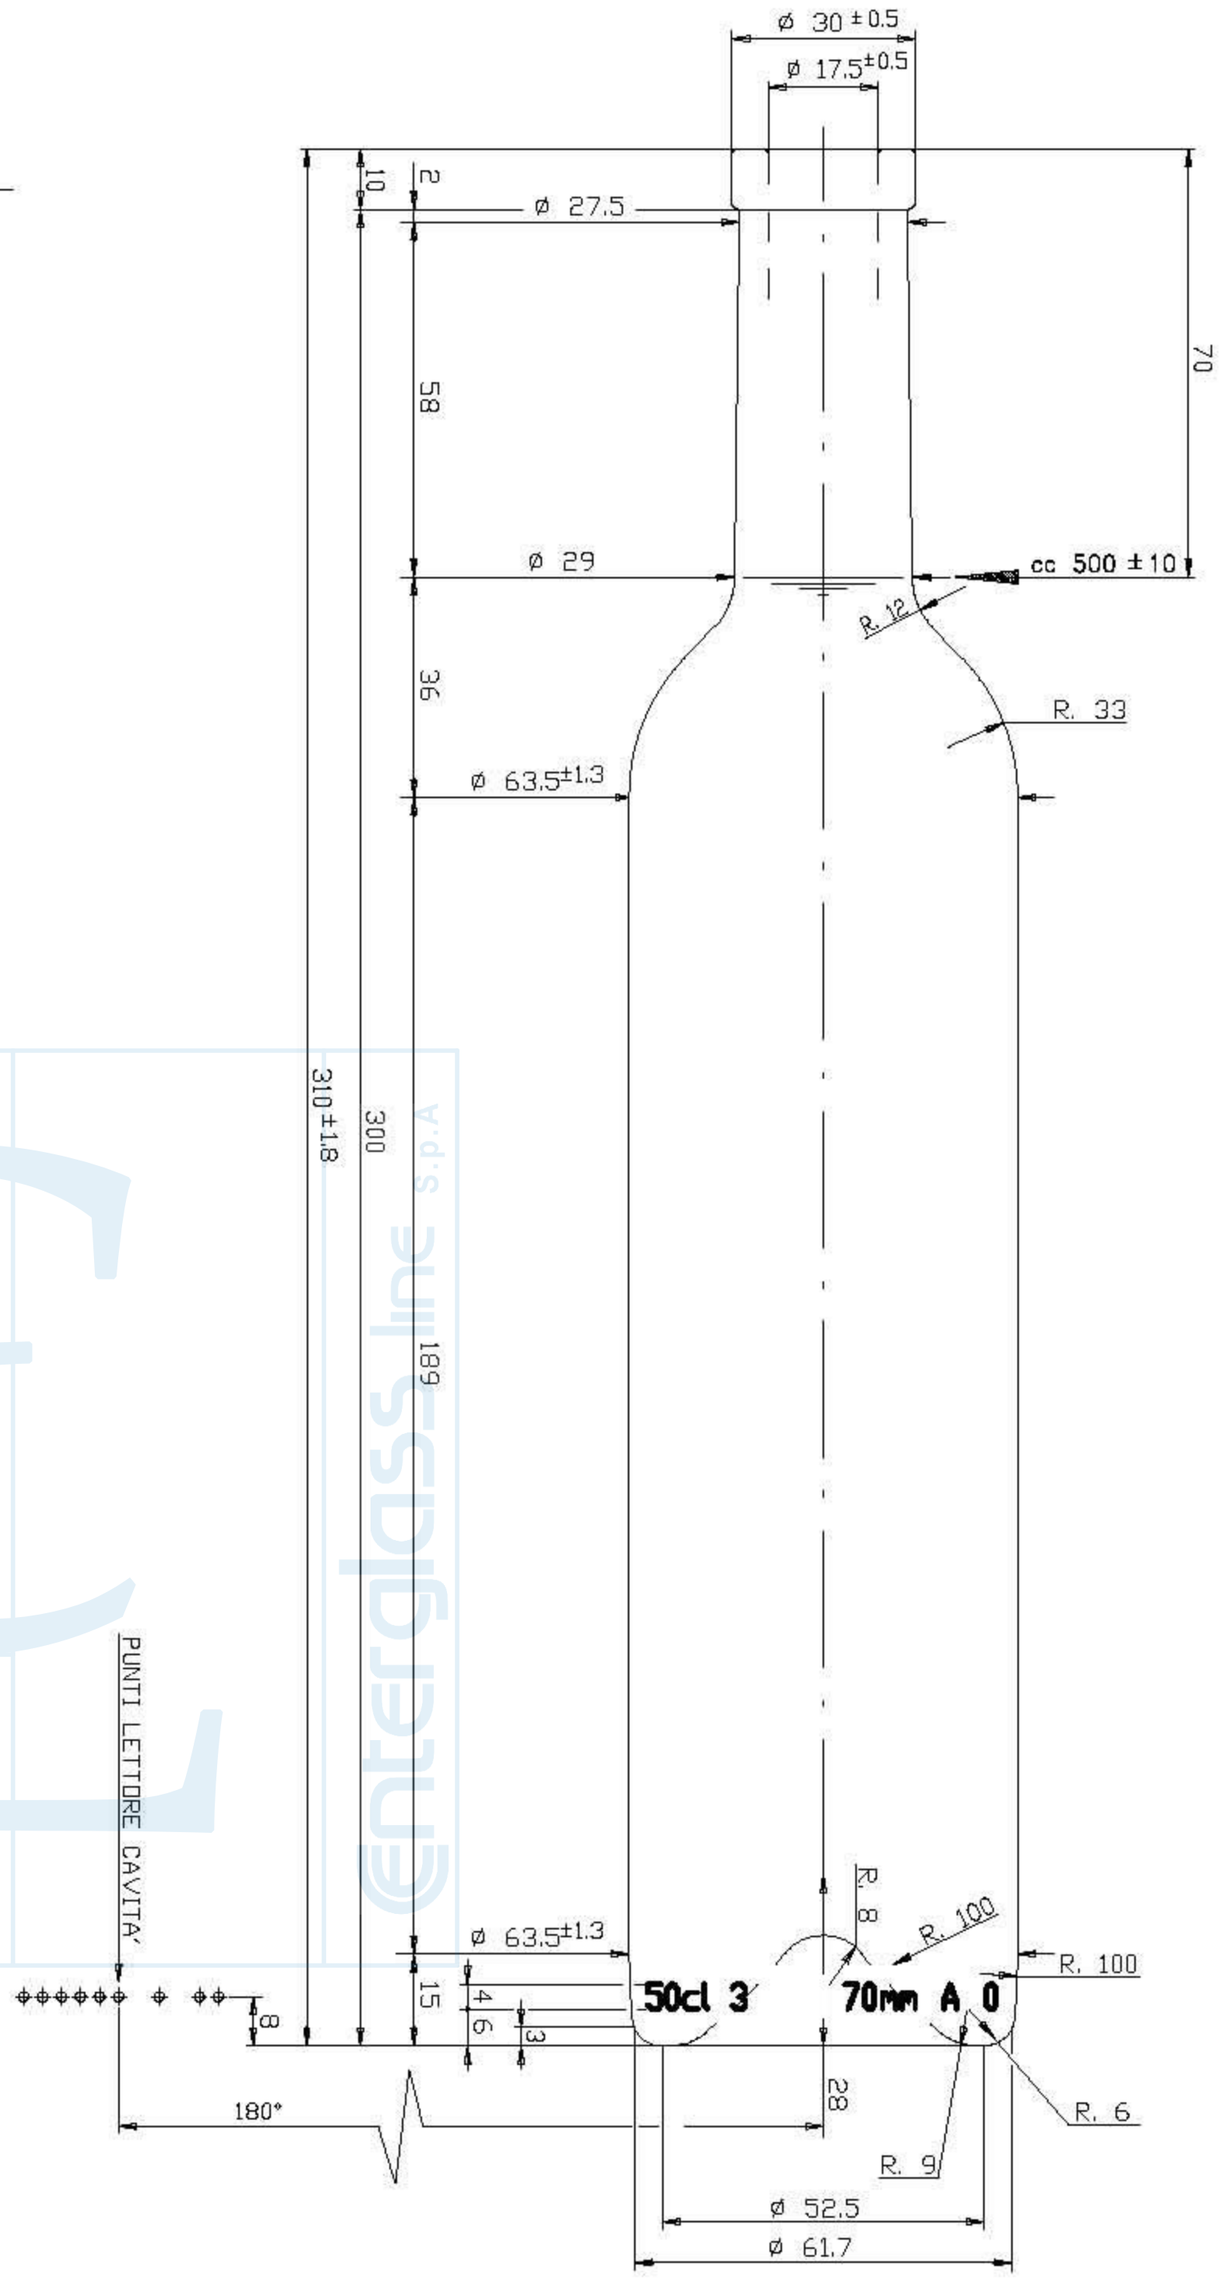

PALLETTIZZAZIONE

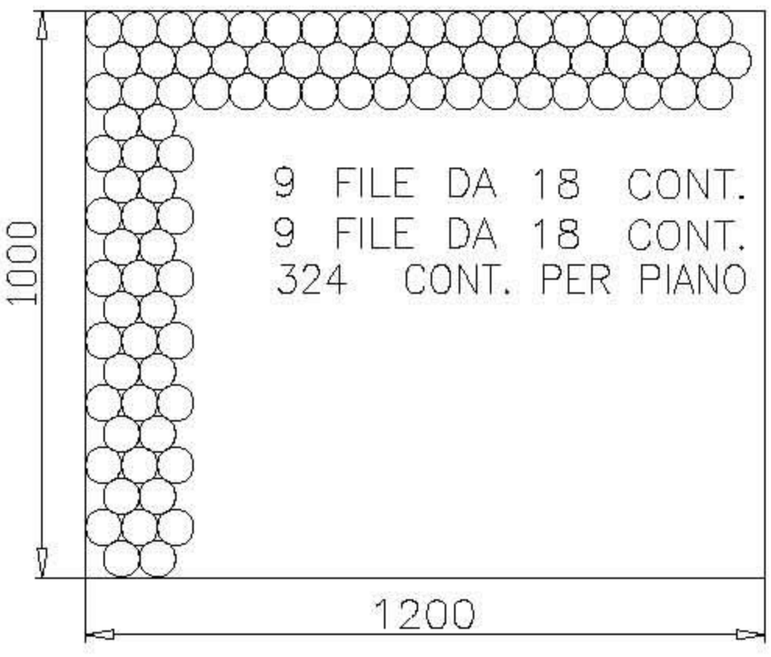

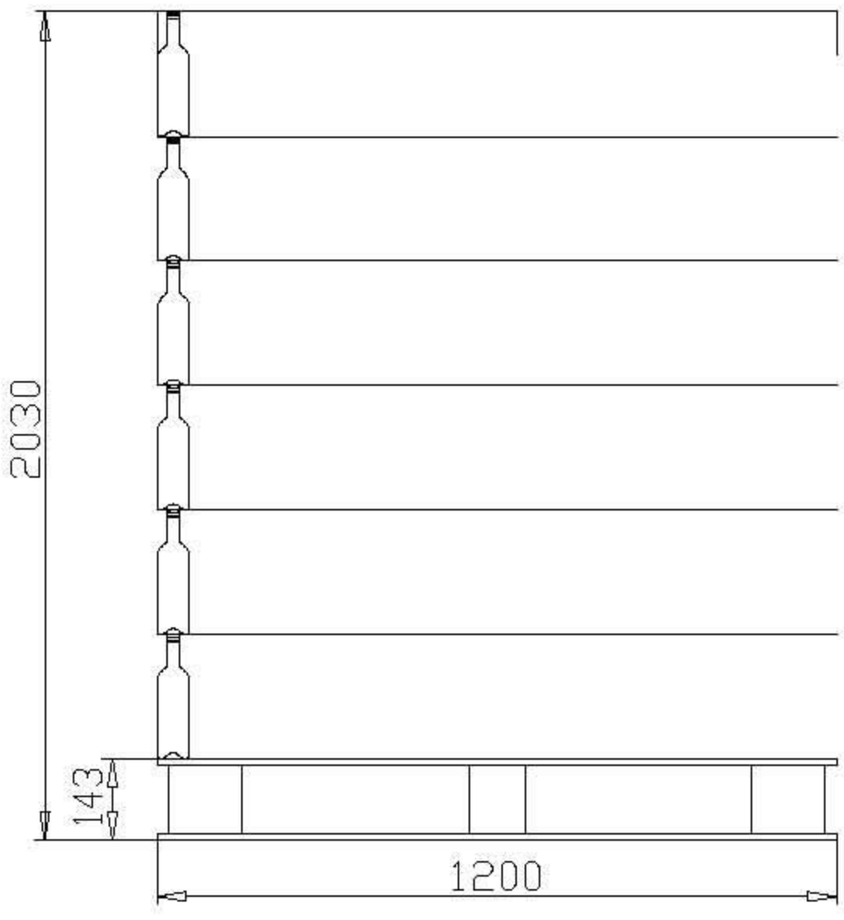

Piani n°	6
N° contenitori pallet	1944
Peso vetro pallet Kg	1069
Peso lordo pallet Kg	1089
Altezza pallet mm	2030 ~
Tipo pedana	TF
Intercalare	Plastica
Coperchio	Cartone
Tubolare	Polietilene
Intercalare sotto cappello	NO
Reggia	NO
Foglio su pianale (80 my)	SI

Per accettazione

Data

IMBALLO DA VERIFICARE IN PRODUZIONE

Enterglass line S.p.A